

Starfloor Click Solid 55

LUXURY VINYL TILES

Parim
probleemivaba,
modulaarne ja
stilne
põrandakate

KASUTAMINE

KASUTUS

Starfloor Click Solid 55 on põrandakate, mis on mõeldud eranditult siseruumides kasutamiseks.



*järgige meie konkreetseid paigaldussoovitusi

AKLIMATISEERIMINE

Starfloor Click Solid 55 tuleb ruumides, kuhu see paigaldatakse, aklimatiseerida vähemalt 24 tundi vastavalt allpool kirjeldatud tingimustele.

RUUMITEMPERAATUURI TINGIMUSED

Starfloor Click Solid 55 tuleb paigaldada toatemperatuuril vahemikus 15°C kuni 25°C. Aluspõranda temperatuur, millele toode paigaldatakse, ei tohi olla alla 15°C.

OLULINE TEAVE ENNE PAIGALDAMIST

PAIGALDAMISVAHENDID

- Sirge teraga nuga
- Kaitsekindad
- Mitte määriv kummihaamer
- Tollipulk / mõõdulint
- Pliiats / nurgik
- Paisuvuugi jaoks kiilud
- Tikksaag

KAUPADE LÄBIVAATAMINE

Enne ettevalmistustöödega jätkamist kontrollige tarnitud kauba kvaliteeti. Pretensioone ei saa esitada kaupadele, mis on mõõtu lõigatud või juba paigaldatud.

LUBATUD ALUSPÕRANDAD

- maha liimitud puitparkett*
- kiviõrandad, marmor
- keraamilised plaadid
(vuugi nõuded: ≤ 4 mm laius / < 2 mm sügavus)
- Kompaktsed (2mm) PVC- ja linoleumkatted
- Ühtlased põranda tasanduskihid: uued või ümbertöödeldud

Toote garantii ei kehti heakskiitmata aluspõrandate kasutamisel.

* Kui on paigaldatud eeskirjade kohaselt

PÕRANDA SEISUKORD

Valmistage pind ette vastavalt teie riigis kehtivatele standarditele. Pind peab olema tasane, kindel ja mitte kokku puutuma tõusva niiskusega. Maksimaalne tasasuse tolerants on 3 mm 2 m mõõtelati all. Tekstiil- ja nõelvildist põrandakatted tuleb eemaldada. Põhimõtteliselt on soovitatav eemaldada kõik põrandakatted.

Soovitame Starfloor Click Solid 55 installimist mitte jätkata järgmistel juhtudel:

Märkimisväärsed ebaühtlased alad (ületavad asjaomastes riikides kohaldatavaid tasasuse standardeid),

- Aluspõranda praod,
- Aluspõrand ei ole piisavalt kuiv,
- Pind pole piisavalt kõva, liiga poorne või liiga kare,
- Pind saastunud, nt. õli, vaha, laki või värvi jääkidega,
- Aluspõranda ja muude konstruktsioonelementide taseme erinevus,
- ebasobiv aluspõranda temperatuur (alla 15°C),
- ruumitemperatuur alla 15°C või kõrgem kui 25°C,
- Põrandaküttesüsteemi puhul kütteprotokoll puudub,
- Põrandaküte, mille maksimaalne temperatuur ületab 27°C.



PAIGALDAMINE

TARKOMFORT PREMIUM VÕI TARKOMFORT PRO ALUSKATTE PAIGALDAMINE

Soovitame tungivalt kasutada Tarkomfort Premium või Tarkomfort Pro aluskatet mis tahes aluspõrandal.

Need aluskatted pakuvad järgmisi eeliseid:

- Tasandab pinna väiksemaid ebatasasusi, nt. paigaldamisel keraamilistele plaatidele, puitpõrandatele jne
- Parandab sammumüra ja müra edastamise taset (Tarkomfort Premiumi puhul 19 dB ja Tarkomfort Pro puhul 13 dB),

- suurendab jalaalust mugavust,
- Muudab paigaldamise lihtsamaks.

Aluskatte paigaldamise kohta lisateabe saamiseks tutvuge valitud toote paigaldusjuhendiga.

PAIGALDUSSUUND

Alustage paigaldamist alati vasakult paremale. Paigaldage ruumis paneelid nii, et plangu read oleksid valguse suunas. Pikkadesse kitsastesse ruumidesse, näiteks koridoridesse, tuleb Starfloor Click Solid 55 paigaldada ruumi suunas.

PAISUVUUGID JA SERVA KAUGUSED

Looge sobiva vahetüki abil vähemalt 5mm laiune paisumisvuuk kogu perimeetri ulatuses.

NÕUANNE: kasutage põrandakatte tükke vahetükkidena.

Samuti hoidke 5 mm vahet kõigist ruumis olevatest kinnitusdetailidest, nagu torud, ukseraamid jne. Paisumisvuuki ei tohi täita silikooni, elektri kaablite ega muude esemetega.

Ukseraamide erijuhtum: võimalusel saagige ukseleangi, et tekiks seinaga suhtes 5 mm paisumispilu. Kui ukseleangi ei saa lühendada, soovitame lengi ümber jätta 5 mm vahe, mida ei tohiks täita.

SILIKOONI KASUTAMINE ON LUBATUD JÄRGMISTEL JUHTUDEL

Niisked ruumid:

Äärevuugid niisketes ruumides max. 12 m², nt. vannitubades või köökides võib kasutada silikooni, et vältida vee imbumist läbi paisumisvuugi paigaldatud pinnale. Kõigi suuremate alade jaoks niisketes ruumides, soovitame enne silikoonimist paigaldada teibiribad, et jääks ilus ühtlane vuuk ja plaadid ei saaks määritud. Vee läbitungimise minimeerimiseks on nendes kohtades soovitatav kasutada tihendushuulega põrandaliistu.

PAIGALDAMINE

Paigaldage esimene paneel keele poolega seinaga poole, seejärel paigaldage kõik ülejäänud paneelid samal viisil. Veenduge, et otsad asetseksid üksteise suhtes nii, et sooned ja keeled vastaksid täpselt ning lukustage need kergelt kummihaamriga koputades. Järgmise rea paigaldamiseks asetage vähemalt 30cm pikkune esimesest reast ülejäänud paneel juba paigaldatud rea pikisuunas olevasse soonde umbes 30° nurga all ja langetage see kerge survega eelmisesse ritta. Võtke järgmine paneel, asetage see ka pikisuunas ligikaudu 30° nurga all juba paigaldatud esimese rea paneelile, joondage see võimalikult täpselt eelnevalt paigaldatud paneeli otsaga ja lukustage ülalkirjeldatud viisil. Seda meetodit kasutatakse seejärel kõigi teiste ridade paigaldamiseks. Parima paigalduse saavutamiseks veenduge, et üksikute ridade otsavuugid oleksid vähemalt 30 cm nihkes. Viimase rea paigaldamiseks mõõdetakse seinaga paigaldatud rea vaheline kaugus ning kantakse mõõt lõigatavale paneelile. Viimane paigaldatud rida peaks olema võimalikult lähedal poolele paneeli laiusele. Pidage meeles 5 mm laiust paisumisvuuki. Kui sein ei ole sirge, tuleb esimene rida lõigata seinaprofiili järgides, et 5 mm paisumisvuuk jääks alati ümber perimeetri.

SUURIM LUBATUD PIND JA PAISUVUUGID

Ruumid, mille katkematu pindala on 150 m², võib kasutada vuukideta paigaldust, võttes arvesse kahekordset paisumisvahet (10 mm). Pikkus ei tohi ületada 15 m. Paisumisvuuke tuleb kasutada äärmiselt pikkades ja kitsastes ruumides. Vertikaalsete elementidega (sambad, seinad, ukseraamid jne) katkestatud ruumid tuleb jagada nende elementidega samal tasemel vähemalt 5 mm paisumisvuukide abil. Põrandaliistude, üleminekuprofiilide või otsaprofiilide paigaldamisel ei tohi põrandaliistu ega profiile kunagi kinnitada põrandakatte külge. Kui soovite selle kohta lisateavet, võtke ühendust Tarketti esindajaga.



OLULINE TEAVE PAIGALDUSE LÕPETAMISE KOHTA

- Eemaldage kõik vahetükid.
- Starfloor Click Solid 55 ei tohi kunagi kinnitada aluspõranda, aluskatte, mööbli või muude kinnitusdetailide külge.
- Sobiva porimati kasutamine vähendab oluliselt mustuse ladestumist. Kui kasutate mobiilset mööblit, kasutage kõvadele põrandatele sobivaid vilte. Kontoritoolid ja muu ratastega varustus palume varustada W-tüüpi ratastega.
- Soovitame enne viimistletud põranda kasutamist peale kanda TarkoProtecti kaitsekihi.
- Suurema kaitse tagamiseks saab paigaldada ratastoolide ja rollmööbli alla kait.

ERIKOHASED JA ERAKORRALISED OLUKORDAD

- Lubatud temperatuurivahemik pärast paigaldamist on vahemikus 10°C kuni 45°C, hoidke seda temperatuuri LVT Clicki kogu elutsükli jooksul ja minimeerige temperatuurikõikumised, vastasel korral tuleks põrandakate liimida (vt LVT jaoks soovitatud liimide nimekirja, mis on saadaval Internetis).
- Piirkondades, kus võib esineda suuri temperatuurikõikumisi (20°C päeva jooksul), on nende paigaldusjuhiste järgimine ülioluline, et vältida probleeme toote eluea jooksul.
- Talveaegades, verandadel ja suurte akendega avatud ruumides või kohtades, kus on palju valgust, võib põranda temperatuur ulatuda 50°C või kõrgemale, võib Starfloor Click Solid 55 kasutamine osutada kriitiliseks ja seetõttu ei ole see soovitatav.
- Klaasakna, katuseakna, korstna... lähedal olevad alad tuleks liimida (vt LVT jaoks soovitatud liimide nimekirja, mis on saadaval Internetis). Sellisel juhul kahekordistage vastasseina paisumisvahe (10 mm).
- Värvitud kummipõhised rattad ja rattad (nt sõidukirehvid, õhkrehvid) võivad otsesel kokkupuutel ja vinüülpindadega kokkupuutel põhjustada pöördumatuid värvimuutusi.
- Rasked seadmed (köögid, köögisaared, kummutid, riulid jne) tuleks paigaldada aluspõrandale ja mitte asetada Starfloor Click Solid 55 peale, pidades silmas 5 mm paisumisvahet seadme või mööbli jalgade ümber.


1. SAMM: – ESIMENE RIDA:

Keel on suunatud seinale. Ülejäänud tükk (min. 30 cm) esimesest reast saab kasutada teise rea esimese paneelina.



2. SAMM – TEINE RIDA:

Keele pool sisestatakse 30° nurgaga esimese rea soonde.




3. SAMM – KUKKAGE TAHV ALLA:

Asetage laud maha – valmis!



OTSA ÜHENDUS:

Lukustage otsaliigendid, lüües neid kergelt (mitte määriva) kummihaamriga – suletud plangud peaksid nüüd jääma tasaseks..

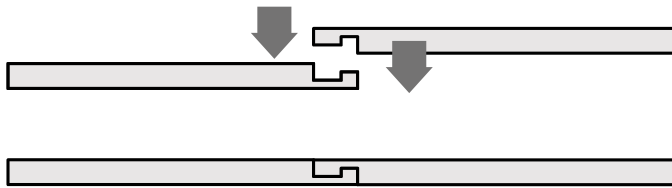

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Puhastage pörand pärast paigaldamist lõplikult. Pörandat saab hooldada pühkides, tolmuimejaga või mopiga. Tugeva mustuse eemaldamiseks kasutage harja ja pH-neutraalset pesuainet. Kõik agressiivsed ja määrivad ained tuleb pinnalt viivitamatult eemaldada. Tarkett soovib mööblialjade all kasutada kaitsvaid viltpatju või plastikut, liigutatava mööbli korral uuendage vilte regulaarselt

“STARFLOOR CLICK SOLID 55” REMONT / ASENDAMINE

On küll ebatõenäoline, et peaksite kunagi kahjustatud plangu välja vahetama, kuid kui see juhtub siis toimige järgmiselt

Kahjustatud plangu asendamiseks lõigake kahjustunud plangu keskelt plank välja.

Seejärel eemaldage keelest ja soonest kahjustunud plangu kliki osad, nii et kõik oleks puhas.

Enne uue plangu paigaldamist kasutage kuumaõhupuhurit, et see oleks pehmem.

Sisestage esmalt pikem külj ja vajutage see lühema külje soone alla.

Kui see on asetatud ja klõpsatud, vajutage lihtsalt keel teisel küljel olevasse soonde.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku müügiesindusega

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Estonia: +372 55 515880 – Latvia: +371 26 112014 – Lithuania: +370 37 262220 ■ Czech Republic: Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP.Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310