

See teabeleht sisaldab olulisi soovitusi materjalide ja nende töötlemise kohta. Lugege see hoolikalt läbi

Omadused



Kasutamine ja funktsioon:

Kvaliteetsed liistuprofiilid pöranda ja uste lõppviimistlemiseks

Komponendid	Materjal	Kaalu proportsioon %
Tugimaterjal	• Sõrmjätk kuusk	90-92%
Kattematerjal	• Väärispuidu spoon • Akrüülmelamiinvaik kate • Impregneeritud dekoratiivfoolium • Polüblendkile	6-8% 6-8% 6-8% 6-8%
Liimid	• EVA sulaliim • PUR sulaliim	1,5-2,5% 1,5-2,5%
Pealiskihi viimistlus	• UV-lakk läbipaistev / värviline • Veebaasil lakk läbipaistev / värviline • Õlitatud • Mesilasvahaõliga töödeldud õlitatud toorpuidu välimus	1-1,5% 1-1,5% 1-1,5% 1-1,5%



Tolerants:

PEDROSS N13001



Niiskusesisaldus tarnimisel:

< 10 %



Formaldehüüdi emissioon:

vastavalt ISO 16000-le, vastab RAL-ZU 38 (EPH Nr.251472/1/B) nõuetele



Vastupidavus seente ja putukate rünnakule:

DIN EN 350-2; klass 4

Hoiustamistingimused



Hoidke profile püsti või horisontaalselt



Kaitsta kokkupuute eest keemiliste ainete



Kaitsta niiskuse eest



Idealne hoiustamise temperatuur 18°C



Kaitse päikesevalguse eest



Hoiustamine niiskuse juures 55-70%

Ebaõigest hoiustamisest tekkinud kahju

- Värvimuutused
- Lakipinna kahjustused
- Praod pealiskihis
- Kõverus, kaardumine
- Mõõtmete erinevused kokkutõmbumisest ja paisumisest
- Kattematerjali kihistumine, eraldumine aluspinnast

SPOONLIISTUD

See teabeleht sisaldab olulisi soovitusi materjalide töötlemise ning hooldamise kohta. Lugege see hoolikalt läbi ja järgige seda

Taus ja seinad



Kuiv



Tolmuvaba



Sirge




Vastupidav




- Veenduge seina tugevuses ja sirgsuses
- Vajadusel kõrvaldage ebatasasused

Kasutamine


• eelistatud paigaldusviisi valik olenevalt seina omadustest (kivi, kipsplaadid, betoon, puit ja/või muu):

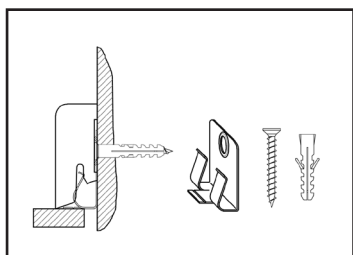

Clipstar

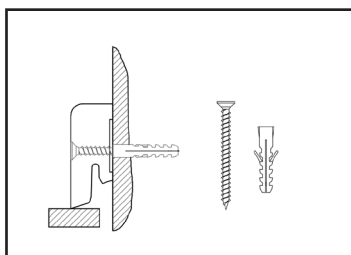

Kruvid ja tüüblid



Peitpeanaela ja/või liimiga

Toimige järgnevalt:

1. Mõõtkte seina pikkus
2. Lõika pörandaliistud mõõtu, väldi nii palju kui võimalik liitekohti ja arvesta 45-kraadise nurga lõikamisega.
3. Sõltuvalt seina omadustest on soovitatav klambrite, kruvide või naelte vahele jätta 25–50 cm



Kasutada tohib ainult kleeflinte, mille tugevus (DIN EN 1939 määrus) on kuni 2N/cm.



Järgige ohutusnõudeid ja kasutage paigaldamise ajal õigeid seadmeid.

Hooldus ja utiliseerimine



Korrapäraseks puhastamiseks kasutage pehmeid rätikuid või lappe ja mitteagressiivseid puhastusvahendeid



Vältige hõõrumist või pesuvahendeid, mis nõuavad hõõrumist



Eemaldage tolm tolmuimejaga



Vältige vee või vedeliku kogunemist tootel



Utiliseerige pärast demonteerimist või kasutamise lõppu keskkonnasõbralikul viisil



Pinna uuendamise võimalus spetsiaalsete toodetega töötlemise teel (saadaval Pedrossis)¹

Lisainformatsioon

Sellel tehnilisel lehel sisalduv teave ja andmed on mõeldud toote õige kasutamise ja sobivuse tagamiseks ning põhinevad meie teadmistel ja kogemustel. Kasutajad ei ole vabastatud kohustusest kontrollida toote sobivust enne selle paigaldamist. Igasugune kasutamine, mida käesoleval lehel ei ole kirjeldatud, nõuab eelnevat nõu ja loa puudumisel toimub see omal riisikol. See puudutab eelkõige võimalikku kombineeritud kasutamist teiste toodetega.

Meie kvaliteeditingimusi ja tehnilisi andmelehti ajakohastatakse ja täiustatakse pidevalt. Seetõttu ei pruugi see leht tulevaste tellimuste tegemise ajal enam kehtida. Juhime tähelepanu, et teie kohustus on enne iga tellimust laadida kliendiportaalist alla uuendatud dokument (logimine läbi veebilehe www.pedross.com).

1) Kehtib ainult mesilasvahaõliga töödeldud õlitatud toorpuidu välimusele