iD Click Ultimate 55-70

LVT

2023

Kasutusjuhend

A PAIGALDUSTÖÖRIISTAD iD CLICK ULTIMATE'I JAOKS

- Sirge teraga nuga
- Kaitsekindad
- Valge peaga kummihaamer
- Tollipulk/mõõtelint
- Pliiats/rööpjoonlaud
- Vahepuksid
- Tikksaag
- Märgistaja

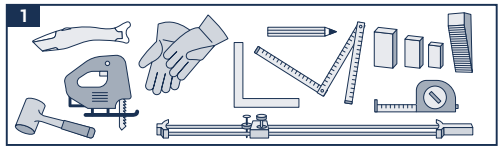

B ETTEVALMISTUS JA TÄHTIS TEAVE ENNE PAIGALDAMIST

B.1 KAUBA ÜLEVAATAMINE

Kontrollige tarnitud kaupade kvaliteeti enne ettevalmistustöödega jätkamist. Mõõtu lõigatud või paigaldatud toodete kohta ei saa kaebusi esitada. Värvi ja disaini ühtluse tagamiseks peavad paigaldatavad tooted olema samast partiist. Puidumustriga toodete puhul soovitame kasutada vaheldumisi laudu vähemalt 3 erinevast kastist, et üksteise kõrval ei oleks sama mustriga tooteid.

B.2 AKLIMATISEERIMINE

iD Click Ultimate peab aklimatiseeruma vähemalt 24 tundi ruumides, kuhu see paigaldatakse, vastavalt allolevatele tingimustele.

B.3 RUUMI TEMPERATUURITINGIMUSED

iD Click Ultimate tuleb paigaldada toatemperatuuril vahemikus 15 °C kuni 30 °C. Aluspõranda temperatuur, millele toode paigaldatakse, ei tohi olla alla 10 °C.



B.4 ALUSPÕRANDA SEISUKORD

Valmistage pind ette vastavalt teie riigis kehtivatele normidele. Pind peab olema ühetasane ja kõva, ega tohi kokku puutuda tõusva niiskusega. Vaadake lubatud aluspõrandaid allpool olevast loetelust. Maksimaalne tasasuse tolerants 2-meetrise metallist joonlaua all on 3 mm. Tekstiilist ja nõelvilditud põrandakatted tuleb eemaldada. Põhimõtteliselt on soovitatav eemaldada kõik põrandakatted.





Järgmistel juhtudel soovitame iD Click Ultimate'i mitte paigaldada.

- oluliselt ebaühtlased kohad (mis ületavad vastavates riikides kehtivaid tasasuse norme);
- praod aluspõrandas;
- aluspõrand ei ole piisavalt kuiv;
- pind ei ole piisavalt kõva või on liiga poorne või krobeline;
- pind on määrdunud, nt õli, vaha, laki või värvijääkidega;
- aluspõrand ja muud struktuurielemendid on erinevatel tasapindadel;
- aluspõranda temperatuur ei ole sobiv (alla 10 °C);
- ruumi temperatuur on alla 15 °C või üle 30 °C;
- põrandakütte puhul kütteprotokolli puudumine;
- põrandaküttesüsteemid, mille maksimaalne temperatuur on üle 28 °C;





LUBATUD ALUSPÕRAND

- kinnitatud puitpõrand (kui järgitakse kohalikke eeskirju);
- tasased kivipõrandad, marmor, kiviplaadid;
- keraamilised plaadid (nõuded vuukidele: laius ≤ 8 mm / sügavus ≤ 3 mm);
- kompaktsed PVC- ja linoleumpõrandakatted;
- tasandatud ebatasased põrandad: uued või renoveeritud.
- heakskiitmata aluspõrandatele paigaldamisel ei kehti tootele garantii.





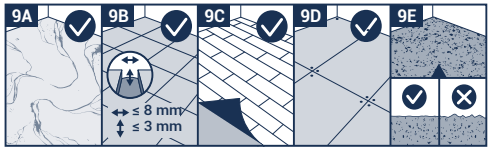

C-PAIGALDAMINE

C.1 PAIGALDUSSUUND

Alustage paigaldust vasakult paremale. Paigaldage paneelid ruumis nii, et lauad oleksid piki ruumi langevat valgust. Pikkades ja kitsastes ruumides, näiteks koridorides, võib iD Click Ultimate paigaldada piki ruumi.

iD Click Ultimate 55-70

C.2 PAIGALDUS

Kasutades sobivat vahehoidikut, jätke kõikide seinte äärde vähemalt 6 mm laiune paisumisvuuk. Nõuanne. Kasutage vahehoidikutena põrandakatte väljalõikeid. Säilitage 6 mm kaugus kõigist toas olevatest esemetest, nt torud, uksepiidad jms. Põhimõtteliselt ei tohi seda paisumisvuuki täita silikooni, elektrikaablite ega muude esemetega.

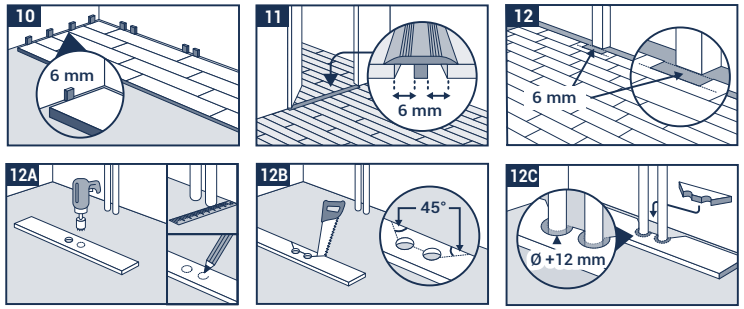

C.3 SILIKOONI KASUTAMINE ON LUBATUD JÄRGMISTEL ERANDJUHTUDEL

Vältimaks vee tungimist läbi paisumisvuugi paigalduspinnale, võib niisketes ruumides, nt vannitoas või köögis, mille pindala on maksimaalselt 12 m², servaühenduste jaoks kasutada pehmet silikooni. Suuremate niiskete ruumide puhul soovitame enne vuugi täitmist silikooniga paigaldada selle alla isoleerlint ja/või kasutada tihendusservaga põrandaliistu.

C.4 PAIGALDUS

Paigaldage esimese paneeli keelepoolne osa esiküljega seina poole, siis paigaldage teised paneelid samal moel vasakult paremale. Veenduge, et otsad on paigutatud üksteise peale nii, et sooned ja keeled on täpselt vastakuti ning sulgege need kergelt valge peaga kummivasara abil. Järgmise rea paigaldamisel asetage vähemalt 30 cm pikkune ülejääv paneel umbes 30° nurga all juba paigaldatud rea pikisoonde ning suruge see kergelt vajutades eelmise rea sisse. Võtke järgmine paneel, asetage see samuti pikisuunas umbes 30° nurga all juba paigaldatud esimese rea paneelile, joondage see nii tihedalt kui võimalik eelnevalt paigaldatud paneeli otsaga ning sulgege see eelpool kirjeldatud viisil. Sama meetodit kasutatakse kõigi teiste ridade paigaldamisel. Parima tulemuse saavutamiseks veenduge, et erinevate ridade otsavuugid oleksid üksteise suhtes vähemalt 30 cm nihkes. Viimase rea paigaldamiseks mõõdetakse seina ja paigaldatava rea kaugus ning kantakse paneelile. Viimane paigaldatud rida peaks olema võimalikult lähedal poolele paneeli laiusele. Alati tuleb jätta vähemalt 6 mm laiune paisumisvuuk. Juhul kui sein pole sirge, tuleb esimese rea puhul kasutada märgistajat, et lõigata materjal seinaprofiili järgides, ja jätta kogu ruumi ulatuses seina äärde 6 mm laiune paisumisvuuk.

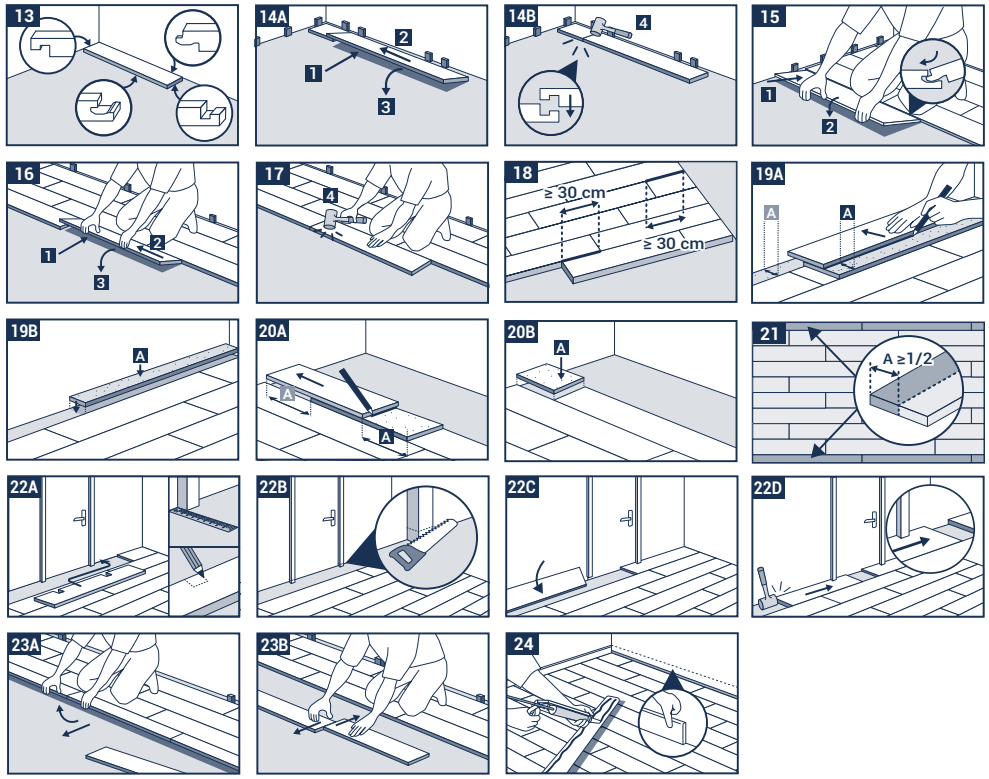

C.5. PAISUMISPROFIILID RUUMIS



Iga paigaldatud meetri kohta tuleb paigaldusvuugi laiusele lisada 1 mm. Paigaldusvuugi minimaalne laius on 6 mm ja maksimaalne 12 mm. Arvestades kahekordset paisumisvuugi laiust 12 mm, võidakse ruumidesse, mille katkestusteta pindala on 400 m², põrandakate paigaldada ilma vuukideta, kui temperatuurikõikumised ei ületa 20 °C. Ärge ületage pikkus 20 m. Paisumisprofiile tuleb kasutada ruumides, mis on äärmiselt pikad ja kitsad. Ruumides, kus on vertikaalsed elemendid (postid, seinad, ukseraamid vms), tuleb kasutada vähemalt 6 mm paisumisvuuke, mis asuvad nende elementidega samal tasandil. Liistude, üleminekuprofiilide ja otsaprofiilide paigaldamisel ei tohi liistud ega profiilid olla kunagi kinnitatud põrandakatte külge. Kontakteeruge oma Tarkett'i esindajaga, kui soovite sellekohast lisainformatsiooni.

iD Click Ultimate 55-70

OLULINE INFO PAIGALDUSE LÕPETAMISE KOHTA

- eemaldage kõik vahehoidjad;
- enne liistude ja profiilide paigaldamist tuleb kõik materjali ülejäägid eemaldada;
- põrandakattematerjali iD Click Ultimate ei tohi kunagi blokeerida ega kinnitada aluspõranda, aluskihi, mööbli või muude esemete külge;
- pange maja sissepääsude juurde porimatid, et vähendada tuppa kantava mustuse hulka. Ärge kasutage lateksi- ega kummipõhjaga matte, kuna need võivad põhjustada püsivaid värvimuutusi;
- Teisaldatava mööbli kasutamisel veenduge, et nende liugurid sobivad kõvakattega põrandate jaoks; Ärge lohistage raskeid esemeid ega mööblit kunagi mööda põrandat, vaid kandke neid.
- Varustage kontoritoolid ja muud ratastega esemed W-tüüpi ratastega. Põranda kaitsmiseks soovitame paigaldada ratastega toolide ja mööbli alla põrandakaitse mati.
- Enne valmis põranda kasutamist soovitame sellele kanda Tarko Protect kaitsekihi.





ERIPÄRAD JA ERANDID

- Enne paigaldamist peab toodet vähemalt 24 tundi toatemperatuuril (vahemikus 15 °C ja 30 °C) aklimatiseerima. Eriti tuleb seda järgida järgnevates tingimustes: küttesüsteemita ruumid, talveaiad või terrassiuste kõrval.
- Pärast paigaldamist tuleb alati vältida toatemperatuuri äärmuslikke kõikumisi ja temperatuur põranda kohal peab jääma vahemikku 10 °C kuni 60 °C.
- ID Click Ultimate'i paigaldamisel ruumidesse, kus temperatuur kõigub suurtes piirides, võib paisumisvuugi kõikide seinte ääres ja paigaldiste ümber teha kaks korda laiema, st 12 mm laiuse.
- Värvitud kummirattad ja rullikud (näiteks rehvid, õhkrehvid) võivad vinüülpindadega otsesel kokkupuutel ja vastastikmõjus põhjustada pöördumatuid värvimuutusi.
- Rasked esemed (köögimööbel, riiulid jms) tuleb paigaldada kõigepealt ja neid ei tohi paigadada iD Click Ultimate'i peale. Esemete ja mööbli jalgade ümber tuleb jätta 6 mm laiune paisumisvuuk.





PUHASTUS JA HOOLDUS

Peale paigaldust puhastage põrand. Põrandat võib puhastada harja, tolmuimeja või mopiga. Raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks kasutage harja ja neutraalse pH-ga puhastusvahendit. Kõik agressiivse toimega ja määrivad ained tuleb pinnalt koheselt eemaldada.



Märkus: Ehkki Tarkett võib esitada liimide, tasandussegude ja pinna niiskuskindlate membraanide tootjate ja tüüpide nimekirja, ei anna me nendele toodetele garantiid. Toodete ja tootjate nimekiri pole tingimata kõikehõlmav ega ajakohastatud. Tarkett ei võta vastutust ühegi sellise toote toimivuse eest koos ükskõik millise meie tootega. Liimi, tasandussegu ja pinna niiskuskindla membraani tootja ja põrandapaigaldaja vastutavad selle eest, et kasutatav toode oleks kasutamiseks sobiv ning et seda kasutatakse vastavalt tootja soovitustele. Kui teil peaks olema kahtlusi või vajate selgitusi, palume lisateabe saamiseks pöörduda kohaliku Tarketti esindaja poole.