
1300
TEHNILINE LEHT



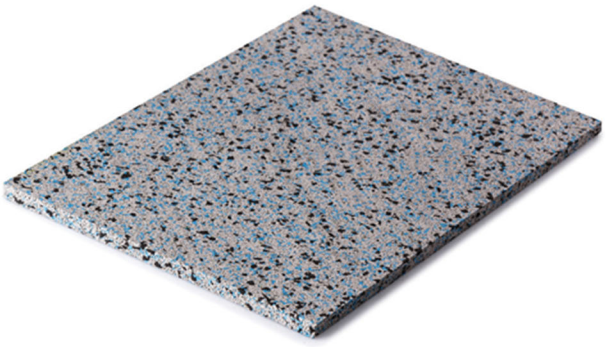

Toode	elastne kummist põrandakate		
Kasutuskohad	Fitness, jõusaal ja mitut spordiala hõlmavad treeninguplatsid		
Materjal	100% virgin EPDM graanulite ja PU liimimassi segu		
Värvid	24 värvi toonis		
Mõõtude Tolerantsid +/- 2mm	1020x1020mm		
Katvus	1.04 m2		
Paksuse Toleratsid +/- 0,5mm	3mm – 10mm		
Kaal ca, m2 /mm	1,3kg		
Tihedus	1250 – 1300kg/m3		
Tuleohtlikus	EN 13501-1	Dfl	mõõdukas
Löögijõu vähendamine	EN 14094	3 mm - 8% 4 mm – 10%	
Löögikindlus	EN 14094	Pole kahjustusi	
Löögiheli sumbuvus	ISO 10140-3	3 mm - 18dB 4 mm - 19dB	Väga head heli neelavad omadused
Standartne vertikaalne deformatsioon	EN 14094	3 mm- 0,2% 4 mm- 0,2%	
Libisemiskindlus märgades oludes	DIN 51097	C (24 °)	Hea libisemiskindlus märgades oludes
VOC emissiooni test	AgBB	läbitud	

CE Marking according to EN 14041-2005

info@furamo.ee